

TCEI UNI 5931 DIN 912




Vite testa cilindrica con esagono incassato

Materiali disponibili

- Acciaio (8.8/10.9/12.9)
- Inox

Lavorazioni disponibili

- Zincato

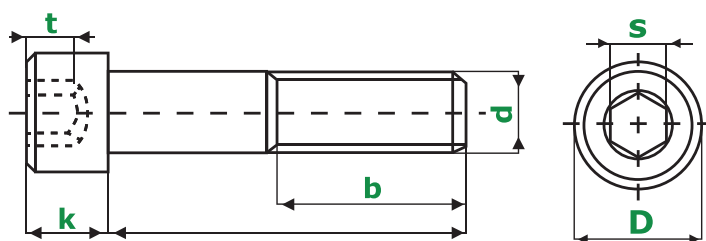

8.8 e 12.9

d	3x0,5	4x0,7	5x0,8	6x1	8x1,25	10x1,5	12x1,75	14x2	16x2	18x2,5	20x2,5	22x2,5	24x3	
D	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	2	27	30	33	36	
K	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	
t	2	2,2	2,9	3,6	4,6	5,9	7	8,3	9,3	10,3	11,2	11,8	13,4	
b	L<125		14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54
	125<l<200					28	32	36	40	44	48	52	56	60

Misure "extra"

d	12x1,75	14x2	16x2	18x2,5	20x2,5	22x2,5	24x3	27x3	30x3,5	33x3,5	36x4
D	18	21	24	27	30	30	33	40	45	50	54
K	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36
s	10	12	14	14	17	17	17	19	22	24	27
t	7	8,3	9,3	10,3	11,2	11,8	13,5	13,5	15,5	18	19